

Automatyczny podajnik pożytków F6

Ustawianie do 6 pożytków



Instrukcja obsługi

petwant
Smarten your pet life


Drodzy miłośnicy zwierząt

Dziękujemy za zakup inteligentnego podajnika karmy.
Aby lepiej wykorzystać możliwości urządzenia, przeczytaj
dokładnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Zeskanuj kod QR, by śledzić naszą stronę
na Facebook i by szybko skontaktować się
z obsługą klienta.



Budowa urządzenia

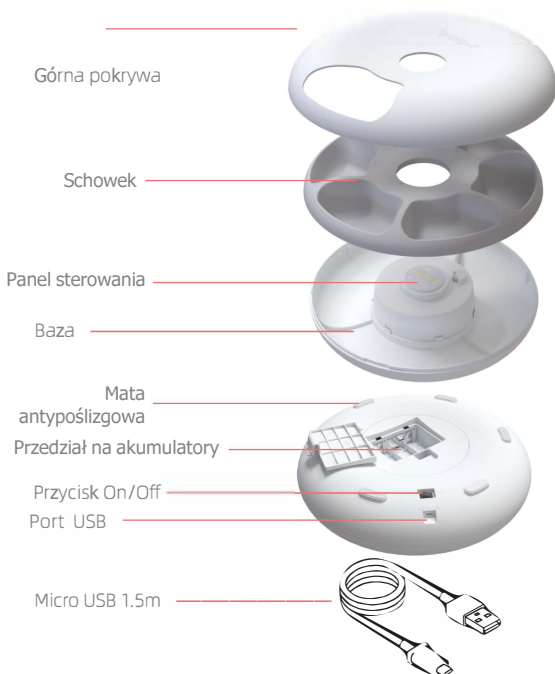

Wskaźnik niskiego stanu akum.


Czas

Harmonogram

Zwiększanie wartości

Ustawienia

Zmniejszanie wartości



Zabezpieczenie przed łapami zwierzątka




Parametry urządzenia

Nazwa	Podajnik posiłków
Model	F6
Wymiary	320mm*320mm*83mm
Waga netto	1kg
Zasilanie	Trzy akumulatory alkaliczne C (nie w zestawie) lub kabel micro USB C (5V 1A)
Materiał	ABS
Pojemność	180ml * 6 porcji (ok. 90g/porcja)
Wyśw. czasu	24-godzinny

Montaż i demontaż



Dociśnij górną pokrywę z obu stron i przekręć pokrywę w odpowiednią stronę.

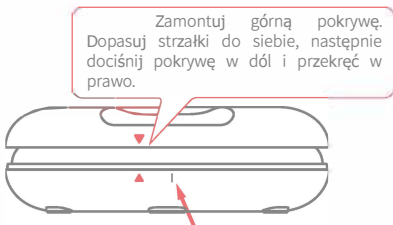

Przekręć do tego miejsca

1 .Przetestuj przed użyciem

1. Włóż kabel micro-USB lub akumulatory i włącz urządzenie. Możesz następnie ustawić działanie urządzenia.
2. Przytrzymaj przycisk “△” przez jedną sekundę, aby sprawdzić czy miski poprawnie się obracają.

2.Odblokowywanie ekranu

Jeśli urządzenie nie jest używane przez 30 sekund, podajnik się wyłączy i wejdzie w stan czuwania.

Naciśnij “△” oraz “▽” jednocześnie przez 1 sekundę, aby odblokować ekran. Podążaj za instrukcjami poniżej, aby dokonać ustawień.

3. Ustawianie czasu

1. Naciśnij “⚙️” i wskaźnik godzin będzie migać.
2. Naciskaj “△” oraz “▽” aby ustawić odpowiednią godzinę. Naciśnij “⚙️” ponownie by zapisać.
3. Po ustawieniu godziny, minuty będą migać.
4. Naciskaj “△” oraz “▽” aby ustawić odpowiednie minuty. Naciśnij “⚙️” ponownie by zapisać i wejść w ustawienia pierwszego posiłku.



4. Ustaw pierwszy posiłek

1. Jeśli godzina i “①” migają, powtórz krok 1, aby ustawić czas karmienia.
2. Naciśnij “⚙️” raz aby zapisać harmonogram i przejść do drugiego posiłku (jeśli chcesz ustawić 2/3 posiłki, przytrzymaj “⚙️” aby powrócić do ustawiania czasu. Harmonogram karmienia zostanie zapisany.



5. Przywracanie ustawień fabrycznych

1. Naciśnij “⚙️”, wskaźnik godzin będzie migać.
2. Przytrzymaj jednocześnie “△” oraz “⚙️” - zapisane posiłki oraz ustawienia zostaną wyzerowane.



Rozwiązywanie problemów

2. Ręcznie karmienie:

Przytrzymaj “” przez 1s, aby ręcznie wydać posilek.

Podajnik z miskami się obróci.

Jeśli podajnik się nie obraca, naciśnij “” i “”

jednocześnie, aby odblokować panel sterowania.

3. Alarm - ochrona przed przycięciem łap

Silnik obróci się do tyłu, gdy zostanie wykryta łapa w misce.

Na ekranie wyświetli się błąd [E1:30]. Urządzenie wróci do normalnej pracy po 30 sekundach.

4. Przywracanie ustawień fabrycznych

Naciśnij jednocześnie “” oraz “” przez trzy sekundy.

Dane na wyświetlaczu będą migać.

5. Nietypowe działanie urządzenia - błąd

Jeśli na ekranie wyświetli się błąd [E4:--], urządzenie nie będzie działać. Skontaktuj się z serwisem.

6. Niski poziom mocy akumulatora

Wymień akumulator, gdy powiadomienie o niskim poziomie mocy miga.

7. Zapisanie i wyjście z obecnych ustawień

Przytrzymaj “” by powrócić do ekranu wyświetlającego czas, harmonogram pokarmów zostanie automatycznie zapisany.

Bezpieczeństwo

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć zranienia siebie lub zwierzaka.

1. Nie kładź niczego na szczycie podajnika.
2. Urządzenie może być obsługiwane przez osoby powyżej 12 roku życia.
3. Urządzenie może trzymać suchy oraz wilgotny pokarm.
4. Urządzenie może być zasilane akumulatorem oraz kablem Micro USB.
5. Nie należy zanurzać urządzenie w wodzie.
6. Jeśli dioda niskiego poziomu zasilania stale się świeci, wymień akumulator. Wyjmij akumulator, jeśli urządzenie ma nie być używane przez dłuższy czas, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia przez korozję.
7. Jeśli urządzenie jest jednocześnie podłączone kablem i jest włożony akumulator, priorytet ma zasilanie przez kabel.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy
INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach
komercyjnych, całości lub
części instrukcji bez zezwolenia zabronione.